

# Sinvel

## Выключатели-разъединители SDP



Подходят для применения в сети переменного и постоянного тока, маркировка на устройстве

2 типа монтажа: на DIN-рейку и монтажную панель

Универсальная конструкция с возможностью объединения двух выключателей в реверсивный

У ручек встроенная блокировка поворота замком

У ручек на панель степень защиты IP65

Широкий выбор аксессуаров: дополнительные контакты, полюсы, ручки на дверь и защитные крышки

Тип		SDP16	SDP25	SDP40	SDP63	SDP80	SDP100	SDP125	
Ток AC-20A/B	При 690В AC	A	16	25	40	63	80	100	125
Ток AC-22A/B	При 415В AC	A	16/16	25/25	40/40	63/63	80/80	100/100	125/125
	При 690В AC	A	16/16	25/25	32/40	40/63	63/80	63/80	100/125
Ток AC-23A/B	При 415В AC	A	16/16	25/25	40/40	63/63	80/80	100/100	125/125
	При 690В AC	A	16/16	25/25	25/25	40/40	40/40	40/40	63/63
Ток DC-21В	При 250В DC	A	16*	25*	40*	63*	80*	100*	125*
	При 400В DC	A	16**	25**	25**	40**	40**	40**	63**
Сечение подключаемого провода	мм <sup>2</sup>	1,5...10			2,5...35			10...70	
Напряжение изоляции	В	800							
Импульсное выдерживаемое напряжение	кВ	8							
Ном. Отключающая способность	При 415В AC	кА	10		15		20		
Ном. кратковременный выдерживаемый ток	0,3 сек	кА	2,5		3		5		
Ном. включающая способность		кА	1,8		2,1		3,9		
Механическая износостойкость	Комм.	100000							
Температура эксплуатации	°C	-25...+55							

\* - два полюса последовательно для «+», один полюс для «-»;


\*\* - только для четырехполюсных выключателей. Подключение четырех полюсов последовательно для «+» или «-».

Артикул	Описание	Ед.изм.
SDP16-3	Выключатель-разъединитель, 16 А, 3Р, ручка прямого монтажа с блокировкой	шт.
SDP25-3	Выключатель-разъединитель, 25 А, 3Р, ручка прямого монтажа с блокировкой	шт.
SDP40-3	Выключатель-разъединитель, 40 А, 3Р, ручка прямого монтажа с блокировкой	шт.
SDP63-3	Выключатель-разъединитель, 63 А, 3Р, ручка прямого монтажа с блокировкой	шт.
SDP80-3	Выключатель-разъединитель, 80 А, 3Р, ручка прямого монтажа с блокировкой	шт.
SDP100-3	Выключатель-разъединитель, 100 А, 3Р, ручка прямого монтажа с блокировкой	шт.
SDP125-3	Выключатель-разъединитель, 125 А, 3Р, ручка прямого монтажа с блокировкой	шт.




## Размеры


### SDP16-3, SDP25-3, SDP40-3

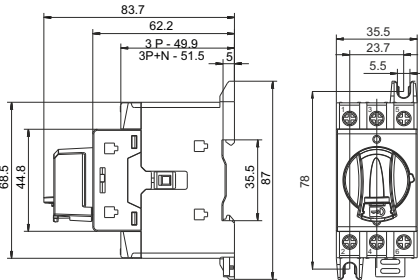


### SDP63-3, SDP80-3, SDP100-3

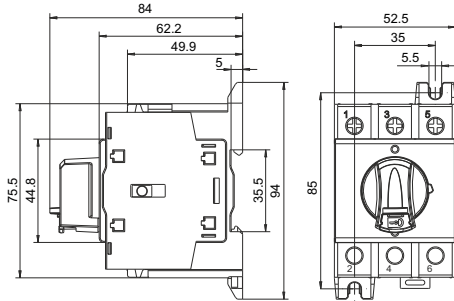


### SDP125-3

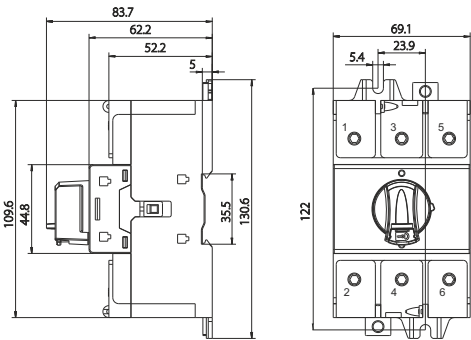


### SDP-P40





### SDP-P100



### SDP-P125



### SDP-AC11, SDP-AC20

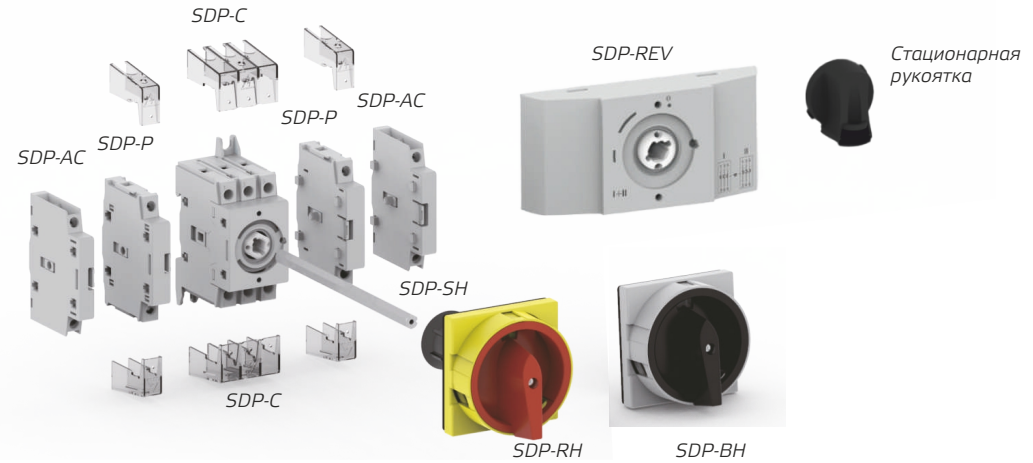

Артикул	Описание	Ед.изм.
SDP-BH	Выносная ручка на дверь, черная, IP65	шт.
SDP-RH	Выносная ручка на дверь, красно-желтая, IP65	шт.
SDP-REVH1	Выносная ручка на дверь для реверсивных блоков SDP-REV1, черная	шт.
SDP-REVH2	Выносная ручка на дверь для реверсивных блоков SDP-REV2, черная	шт.
SDP-SH200	Шток 200 мм для SDP16-3, SDP25-3, SDP40-3	шт.
SDP-SH200-1	Шток 200 мм для SDP63-3, SDP80-3, SDP100-3, SDP125-3	шт.
SDP-SH320	Шток 320 мм для SDP16-3, SDP25-3, SDP40-3	шт.
SDP-SH320-1	Шток 320 мм для SDP63-3, SDP80-3, SDP100-3, SDP125-3	шт.
SDP-SH400	Шток 400 мм для SDP16-3, SDP25-3, SDP40-3	шт.
SDP-SH400-1	Шток 400 мм для SDP63-3, SDP80-3, SDP100-3, SDP125-3	шт.
SDP-REV1	Реверсивный блок I-I-II для SDP63-3, SDP80-3, SDP100-3	шт.
SDP-REV2	Реверсивный блок I-O-II для SDP63-3, SDP80-3, SDP100-3	шт.
SDP-REV3	Реверсивный блок O-I для SDP63-3, SDP80-3, SDP100-3	шт.
SDP-P40	Дополнительный полюс для выключателей 16 - 40 А	шт.
SDP-P100	Дополнительный полюс для выключателей 63 - 100 А	шт.
SDP-P125	Дополнительный полюс для выключателей 125 А	шт.
SDP-AC11	Дополнительный контакт 1НО+1НО	шт.
SDP-AC20	Дополнительный контакт 2НО	шт.
SDP-C403	Клеммная крышка для выключателей 16 - 40 А	шт.
SDP-C401	Клеммная крышка для дополнительного полюса SDP-P40	шт.
SDP-C1003	Клеммная крышка для выключателей 63 - 100 А	шт.
SDP-C1001	Клеммная крышка для дополнительного полюса SDP-P100	шт.
SDP-C1253	Клеммная крышка для выключателей 125 А	шт.
SDP-C1251	Клеммная крышка для дополнительного полюса SDP-P125	шт.